


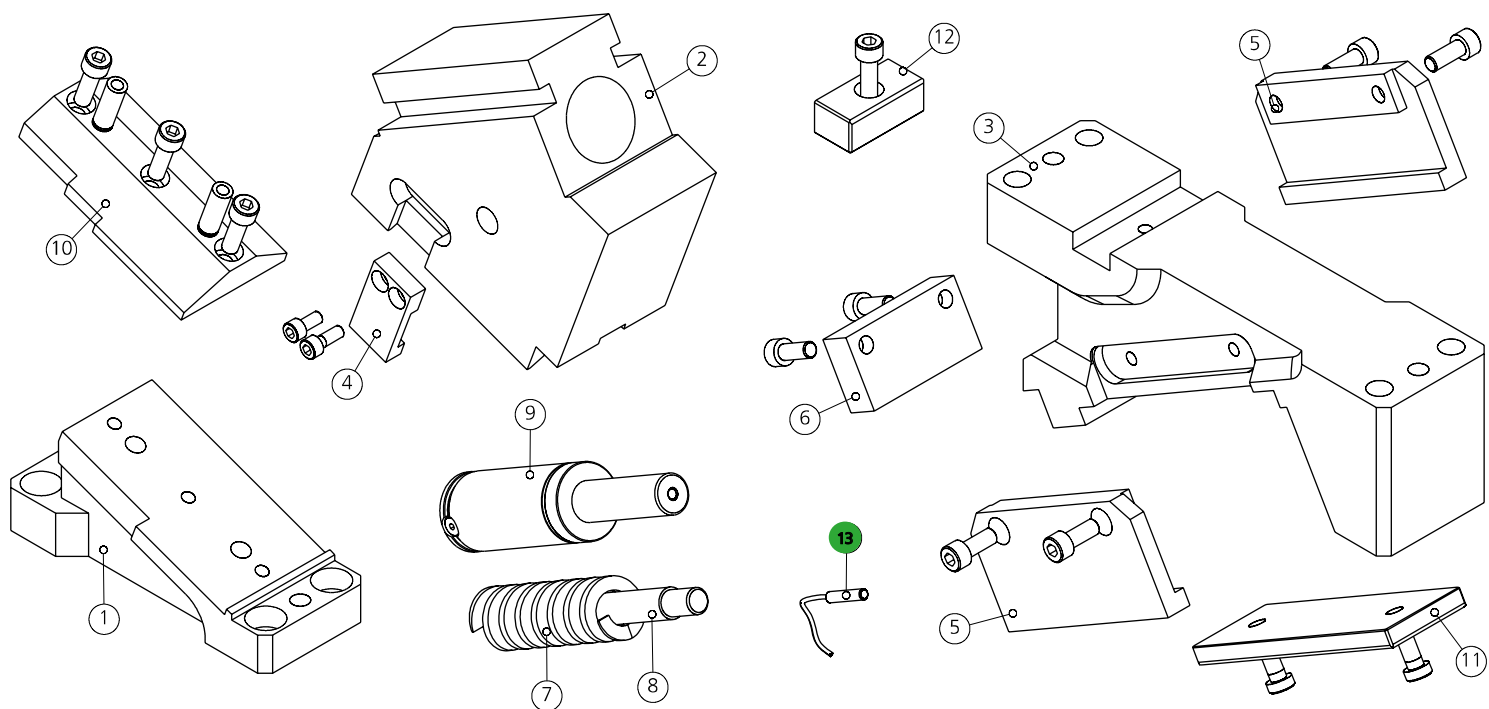


POS.	DESCRIPTION	Q.TY
001	CUNEO / WEDGE / DRUCKKEIL	1
002	SLITTA / SLIDER / LAGERKEIL	1
003	CORPO CAMMA / CAM BODY / GRUNDGEHÄUSE	1
004	STAFFA DI AGGANCIO / BRACKET ATTACHMENTS / BRACKETBEFESTIGUNG	1
005	STAFFA / BRACKET / BRACKET	2
006	FINECORSA / LIMIT SWITCHES / ENDSCHALTER	1
007	MOLLA / COIL SPRING / FEDER	1*CHOOSE

POS.	DESCRIPTION	Q.TY
008	PERNO / PIN / STIFT	1*CHOOSE
009	CILINDRO AD AZOTO / NITROGEN CYLINDER / STICKSTOFFZYLINDER	1*CHOOSE
010**	PIASTRA DI SCORRIMENTO / WEAR PLATE / DRUCKPLATTE	1
011**	PIASTRA DI SCORRIMENTO / WEAR PLATE / DRUCKPLATTE	1
012	CHIAVETTA / KEY / SCHLÜSSEL	1
013	SENSORE DI SICUREZZA / SECURITY SENSOR / SENSOR FÜR SICHERHEIT	1*OPTION


** Le piastre di scorrimento 010 e 011 sono presenti nelle camme 0155.075*. Nelle camme 0155.072* il cuneo 001 e il corpo 003 sono integrali.

** Wear plates 010 and 011 are included in cam units 0155.075*. In cam units 0155.072* wedge 001 and cam body 003 are integral.

**In der Nocken 0155.075* sind die Gleitplatten 010 und 011 vorhanden. Der Druckkeil 001 und das Grundgehäuse 003 sind Einzelstück in den Nocken 0155.072*.



β	PRESS STROKE	SPRING STROKE	CAM STROKE	EXTRACTION FORCE (DAN)			CUTTING FORCE (DAN)	
				COIL SPRING	GAS SPRING 0155.072*	GAS SPRING 0155.075*	0155.072*	0155.075*
0°	42.1	55	35.4	378	451	908	3680	10370
5°	42.3	55	39	378	450	908	3680	10370
10°	42.8	55	42.8	377	449	907	3680	10370
15°	43.6	55	46.6	376	449	906	3680	10370
20°	44.8	55	50.7	376	448	905	3680	10370
25°	46.5	55	55	375	447	905	3680	10370
30°	48.7	55	59.7	374	447	904	3680	10370
35°	52.4	55	64.9	373	446	903	3680	10370
40°	55	55	70.7	373	445	902	3680	10370
45°	57.4	53	74.7	360	441	891	3680	10370
50°	59.6	50	77.8	341	435	974	3680	10370

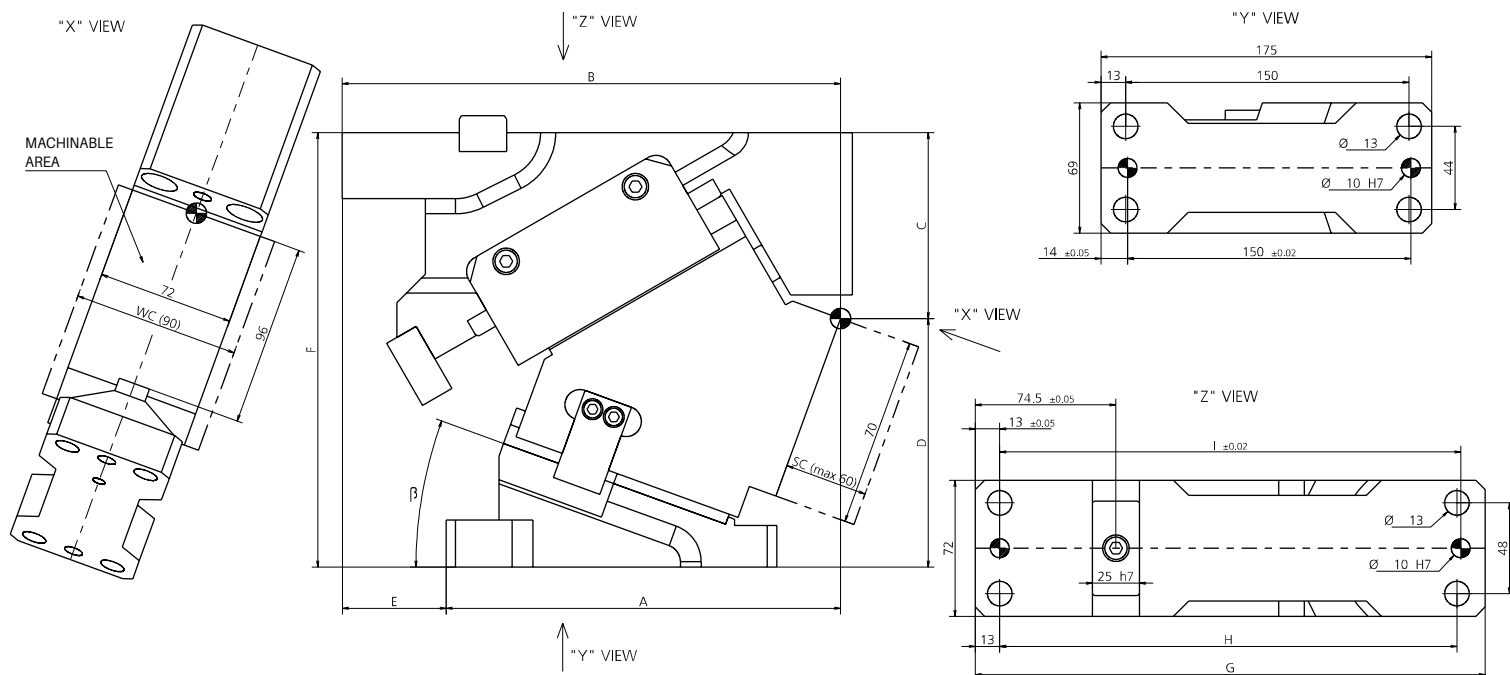

CODE	β	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0155.07**00	0°	172	251	72	158	79	230	250	222	224
0155.07**05	5°	182.43	255.43	78.86	151.14	73	230	255	227	229
0155.07**10	10°	191.54	259.54	85.57	144.43	68	230	260	232	234
0155.07**15	15°	201.33	262.33	92.1	137.9	61	230	265	237	239
0155.07**20	20°	208.81	263.81	98.43	131.57	55	230	270	242	244
0155.07**25	25°	217.02	262.02	104.52	125.48	45	230	270	242	244
0155.07**30	30°	224.97	262.97	110.36	119.64	38	230	275	247	249
0155.07**35	35°	231.68	259.68	115.92	114.08	28	230	275	247	249
0155.07**40	40°	238.19	254.19	122.18	107.82	16	230	275	247	249
0155.07**45	45°	243.51	246.51	126.13	103.87	3	230	270	242	244
0155.07**50	50°	248.67	234.67	141.76	93.24	-14	235	265	237	239

CAM COD.	CUTTING FORCE	COIL/GAS SPRING	ANGLE	OPTIONAL SIZE SC	OPTIONAL SIZE WC
0155.07	2=3680 DAN	2= COIL SPRING	-00= ANGLE (FROM 0° TO 50°)	-SC** (FROM 0MM TO 60MM)	WC90 (WIDTH EXTENDED 90MM)
		4= GAS SPRING			
	5=10370 DAN	6= GAS SPRING NOT FILLED			
		8= WITHOUT COIL/GAS SPRING			

13 PATENT PENDING

13 (9003) SENSORE / SENSOR / SENSOR



ESEMPIO / EXAMPLES/ BEISPIELE / EXEMPLES

0155.0724-20 = CAM UNIT 0155.07, CUTTING FORCE 3680 DAN (2), GAS SPRING (4), ANGLE 20°

0155.0758-35-SC25-WC90= CAM UNIT 0155.07, CUTTING FORCE 10370 DAN (5), WITHOUT COIL/GAS SPRING (8), ANGLE 35°, OPTIONAL SIZE 25MM (SC25), WIDTH EXTENDED 90MM (WC90)